


门磁开关 GS 系列

产品简介

门磁开关 GS 系列产品主要由开关和磁铁两部分组成，开关部分由磁簧开关经引线连接定型封装而成；磁铁部分由对应的磁场强度的磁铁封装于塑胶或合金壳体内。当两者分开或接近至一定距离后，引起开关的开断从而感应物体位置的变化。



GS-06

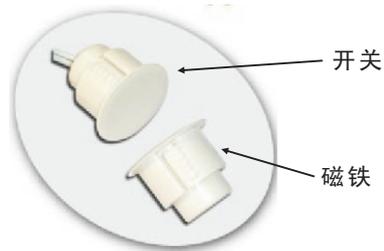

GS12-36H

技术参数

GS-06	GS12-36H
供电电源: 12Vdc	供电电源: 12Vdc
最大功率: 10W	最大功率: 10W
最大电压: 100V	最大电压: 100V
最大电流: 0.5A	最大电流: 0.5A
感应距离: 15~25mm	感应距离: 20~30mm
信号输出: 常开/常闭	信号输出: 常开/常闭
外壳材质: ABS(白色)	外壳材质: ABS(白色/棕色)
外形尺寸: (长)50mm×(宽)14mm×(厚)12.4mm	外形尺寸: $\Phi 19 \times 22\text{mm}$
安装方式: 明装	安装方式: $\Phi 19$ 钻孔暗装
连线方式: 端子引线	连线方式: 22# 线材/250mm (430mm 可选)